



定格仕様

シリーズ

形式

極数

■定格

定格電流 A

基準周囲温度 一般用40℃

船舶用45℃

定格絶縁電圧 V

A C

D C

■定格遮断容量 kA

JIS C 8370

(sym)

A C

D C

JIS C 8201-2-1 Ann,2

IEC 60947-2

Icu/lcs (sym)

NK

(sym)

・ [] は投入電流です。

・ 4極形はNK認定対象外です

質量 (標準接続方式形) kg

■取付・接続方式

表面形 (FC) 圧着端子・バー接続用

端子バー付

裏面形 (RC)

差込形 (PM) 配電盤用

(プラグイン) 分電盤用

引出形 (DO)

埋込形 (フラッシュプレート) (F・P)

■付属装置 (オプション)

電動操作

略号

外部操作

ハンドル

補助ハンドル

機械的

インターロック

ハンドルホルダ

ハンドルロック

端子カバー

端子バリア

リード線端子台

ドアフランジ

標準仕様

過電流引外し方式

トリップボタン

ハンドル状態色別表示 (ON: 赤色, OFF: 緑色)

安全表示メカニズム

注

●: 標準の取付・接続方式です。ご指定のない場合は、この方式で納入します。

○: 標準の取付・接続方式です。ご注文の際、ご指定ください。

▲: 準標準の取付・接続方式です。●: 適用できます。—: 適用できません。

②: 特殊仕様です。⑫: 2P: 1枚, 3P: 2枚, 4P: 3枚の端子バリアが標準装備され

ます。(表面形のみ) ※2極形は、3極ブレーカの中央極導電部を取り除いたものです。

経済品

XE400NS

* 2 3

汎用品

XS400CS

3 4

汎用品

XS400NS

3 4

250

300

350

400

690

250 ②

15

25

35

20

—

500V

440V

415V

380V

240V

250V

20 / 10

—

500V

250V

125V

—

—

4.05

4.7

125

150

175

200

690

250 ②

22

30

50

40

16 / 8

22 / 11

30 / 15

35 / 18

35 / 18

50 / 25

40 / 20

30 [70.7]

50 [115]

—

—

—

4.7

6.1

125

150

175

200

690

250 ②

35

50

85

40

18 / 9

30 / 15

42 / 21

50 / 25

50 / 25

85 / 43

40 / 20

50 [116]

85 [198]

—


—

—


4.7

6.1

動作特性曲線

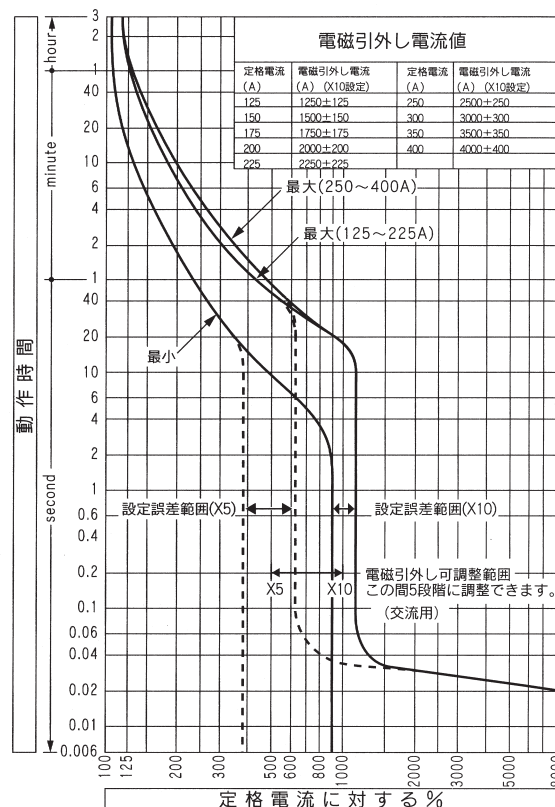

温度補正曲線



電磁引外し電流

定格電流 (A)	電磁引外し電流 (A) $I_n \times 10$	可調整範囲 (A)
125	1250	1060
150	1500	1275
175	1750	1490
200	2000	1700
225	2250	1910
250	2500	2125
300	3000	2550
350	3500	2975
400	4000	3400

注(1): 設定誤差はX10で±10%、その他の設定誤差は±25%です。
 (2): 定格電流の125~225AはXE400NS形には適用できません。
 備考(1): ご指定のない場合は目盛X10に設定して納入します。
 (2): 直流用は一点固定設定です。(ダイヤルに白色ポイントマークを付けます)


内部付属装置の組合せ

極数	AX	AL	SHT	UVT	AX	AX	AX	AL	AL	AX	AX
補助スイッチ	付	付	付	付	付	付	付	付	付	付	付
警告スイッチ	付	付	付	付	付	付	付	付	付	付	付
電圧引外し 焼損防止 スイッチ付	付	付	付	付	付	付	付	付	付	付	付
不足電圧 引外し	付	付	付	付	付	付	付	付	付	付	付
3、4	付	付	付	付	付	付	付	付	付	付	付
ハンドル	付	付	付	付	付	付	付	付	付	付	付

注: 交流UVT付の場合、UVTコントローラが外部取付となります。


XE400NS, XS400CS, XS400NS形

表面形

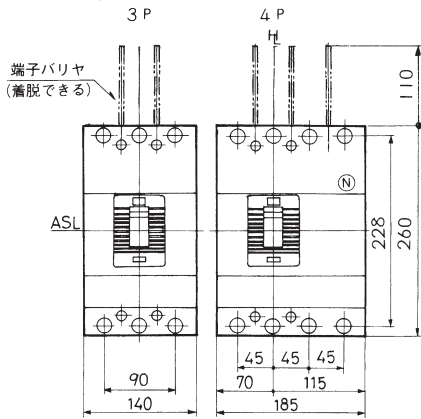


- ・端子バー付の場合は、ご指示ください。


接続導体加工図

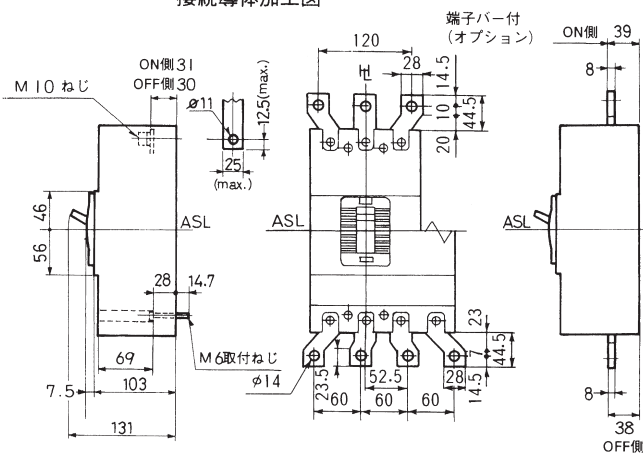

取付寸法図

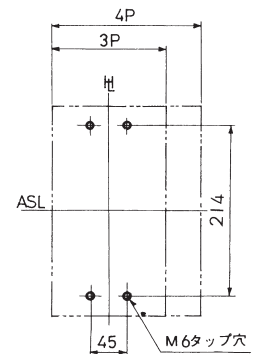


裏面形

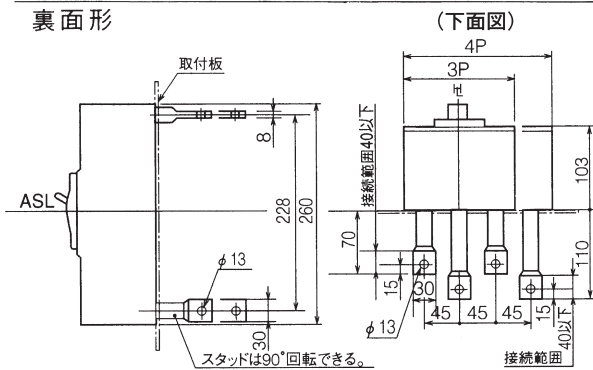


注) スタッドの標準出荷状態は、電源側
負荷側端子共水平方向です。


(下面図)



取付寸法

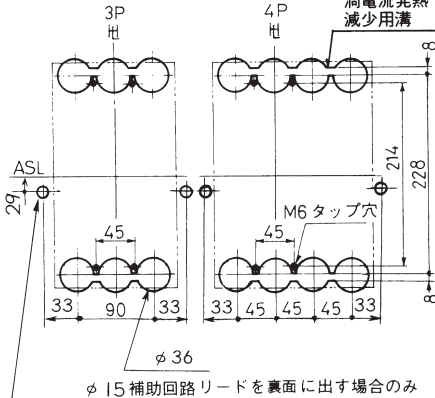


パネル切抜寸法図




- 切抜寸法はしゃ断器ハンドル枠に対して片側1mmの余裕があります。

差込形


端子部詳細

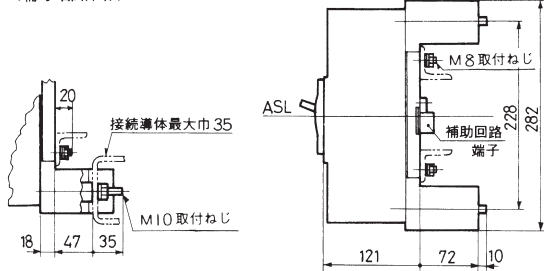

差込取付台
(XDM 4 形)

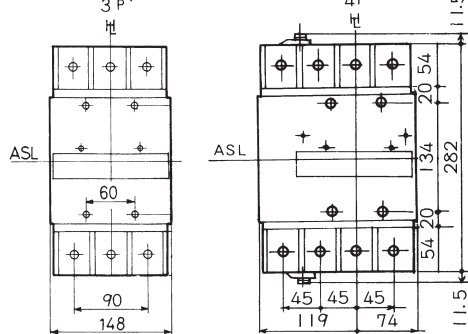


取付寸法図

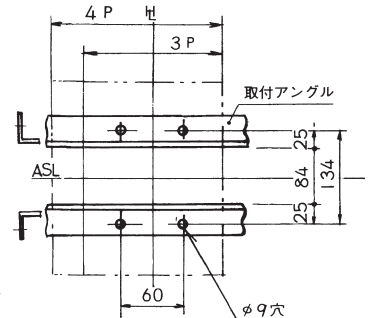


埋込形

(フラッシュプレート)

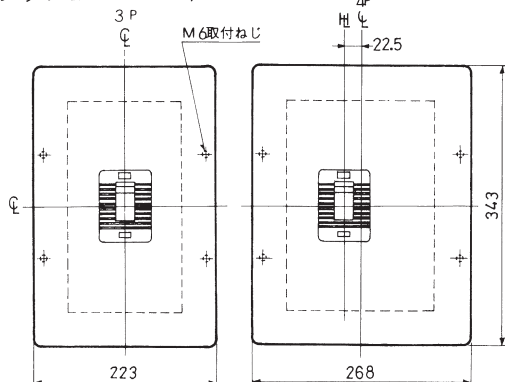

注) スタッドの標準出荷状態は、電源側
負荷側端子共水平方向です。

取付板穴明寸法

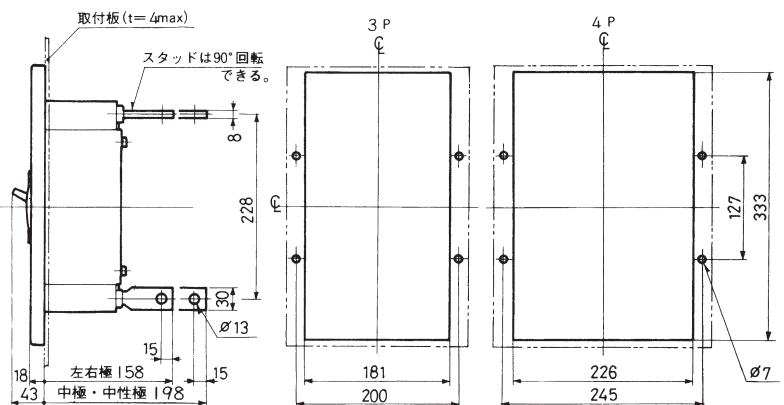

- 備考 (1) 2 極形は、3 極ブレーカの中央極導電部を取り除いたものです。(差込取付台は 3 P 品を使用します。)
(2) **XE400NS**形は 2 P、3 P のみです。
(3) 差込形は**XE400NS**形には適用できません。