


3

選 定

ノーヒューズブレーカ

11 選択遮断用ブレーカの選定

TemBreak電子式ブレーカと選択遮断可能なブレーカの組合せおよび分岐回路用ブレーカ設置点における選択遮断可能な遮断容量 (sym. k A) を示します。

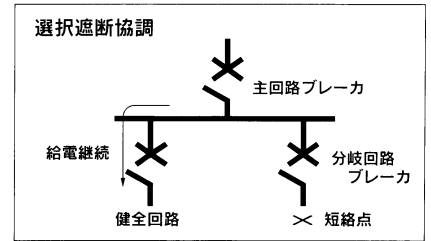

AC220V回路選択遮断組合せ表

分岐回路 ブレーカ	主回路 ブレーカ	定格 遮断 容量 sym.	電子式ブレーカ														選択遮断用 ブレーカ T T-3200										
			XH 225NE		XS 400NE		XS 600NE		XS 800NE		XH 400NE		XH 600NE		XH 800NE			XS 1000NE		XS 1200NE		XS 1600NE		XS 2000NE		XS 2500NE	
			標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品		標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品
	(kA)		85	85	85	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	130	130	130	130	130	130	130	
総 流 用 品 ・ 高 電 流 品 ・ ノ ー ヒ ュー ズ ブ レ ー カ	XS30NB, XE50NB, XE50NS	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	XE100CB	7.5	3	4	5	6	7.5	7.5	5	6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
	XS50CB	10	3	4	5	6	10	10	5	6	7.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	XS50NB, XS60NS, XE100NS	25	3	4	5	6	25	25	5	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	XE225CS	15	-	-	4	6	15	15	4	6	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	XE225NC	25	-	-	4	6	25	25	4	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	XE400NS	35	-	-	-	-	35	-	-	-	35	35	35	-	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
	XE600NS	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	30	-	-	30	30	35	30	35	30	35	30	35	30	35
	XS100NB	50	3	4	5	6	50	50	5	6	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	XS225NS	50	-	-	4	6	50	50	4	6	50	50	50	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	XS400CS	50	-	-	-	-	35	-	-	-	35	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	35
	XS600CS	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	30	-	-	30	30	35	30	35	30	35	30	35	30	35	17
	XS800CS	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	24	35	30	35	24	35	30	35	30	35	17
	XH50NS, XH100NS	85	3	4	5	6	85	85	5	6	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	XH225NS	85	-	-	5	6	85	85	5	6	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	XH225NE	85	-	-	-	-	35	35	-	-	35	85	85	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	35
	XS400NS, XS400NE	85	-	-	-	-	-	35	-	-	-	35	85	85	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	35
	XS600NS, XS600NE	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	30	-	-	30	30	35	30	35	30	35	30	35	30	35	17
	XS800NS, XS800NE	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	24	35	30	35	24	35	30	35	30	35	17
	XH400NE	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	85	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	35
XH600NE	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	30	-	-	30	30	35	30	35	30	35	30	35	30	17	
XH800NE	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	24	35	30	35	24	35	30	35	30	35	17	
XH800PS	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	24	35	30	35	24	35	30	35	30	35	17	
XM30PB	125	30	50	85	85	85	85	100	100	100	100	100	100	100	100	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	
TL-100F	120	3	4	5	6	85	85	5	6	85	85	100	100	100	100	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	85	
TL-225F	120	-	-	5	6	25	25	5	6	25	25	25	30	30	30	50	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
TL-400E	120	-	-	-	-	15	15	-	-	15	25	25	25	25	25	25	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
TL-100C	180	-	-	-	-	85	85	-	-	100	100	100	100	100	100	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	
TL-225B	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	
TL-400	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	85	42	85	35	85	42	85	42	85	85	
漏 電 遮 断 器	TZ30NC, TZ50CC, TZE50E	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	TZ50NC	10	3	4	5	6	7.5	10	5	6	7.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	TZ50HC, TZ100CC	25	3	4	5	6	20	20	5	6	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	TZE225E	25	-	-	4	6	10	10	4	6	10	10	15	15	15	15	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	TZ100NB	50	3	4	5	6	20	20	5	6	20	20	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	TZE100H	85	3	4	5	6	20	20	5	6	20	20	65	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	TZ225NB	50	-	-	4	6	10	10	4	6	10	10	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	TZE225H	85	-	-	4	6	10	10	4	6	10	10	12	30	30	30	50	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
	TZ-400CA	35	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	12	15	-	15	20	24	35	35	24	35	35	35	35	35	35
	TZ-400BA	85	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	12	15	-	15	20	24	35	35	24	35	35	35	35	35	35
	TZ-600CA	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15	-	-	20	24	35	30	24	35	30	35	35	17	
	TZ-600BA	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15	-	-	20	24	35	30	24	35	30	35	35	17	
	TZ-800CA	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	24	35	30	24	35	30	35	35	17	
	TZ-800BA	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	24	35	30	24	35	30	35	35	17	

備考 1. 主回路ブレーカの設定電流は最大設定電流に設定されているものとします。
 2. 主回路ブレーカの標準品は長限時、短限時、瞬時引外し機能付を示します。高インスト品は、協調用特殊ブレーカ高インスト一点固定を適用した場合を示します。
 ①: Icr400A適用の場合。 ②: Icr800A適用の場合。

AC460V回路選択遮断組合せ表

分岐回路 ブレーカ	主回路 ブレーカ	電子式ブレーカ															選択遮断用 ブレーカ TT-3200									
		XH 225NE		XS 400NE		XS 600NE		XS 800NE		XH 400NE		XH 600NE		XH 800NE		XS 1000NE		XS 1200NE		XS 1600NE		XS 2000NE		XS 2500NE		
		標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品		高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品	標 準 品	高 イン スト 品
	(kA)	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
	XS30NB, XE50NB, XE50NS	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	XE100CB	5	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	XS50CB	7.5	3	4	5	6	7.5	7.5	5	6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	XS50NB, XS60NS, XE100NS	10	3	4	5	6	10	10	5	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	XE225CS	7.5	-	-	4	6	7.5	7.5	4	6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	XE225NC	15	-	-	4	6	15	15	4	6	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	XE400NS	25	-	-	-	-	20	-	-	-	20	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	XE600NS	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	20	-	-	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	15
	XS100NB	25	3	4	5	6	25	25	5	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	XS225NS	25	-	-	4	6	25	25	4	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	XS400CS	30	-	-	-	-	25	-	-	-	25	30	30	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	XS600CS	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	30	-	-	30	30	35	30	35	30	35	30	35	30	17
	XS800CS	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	25	35	30	35	30	35	30	35	30	17
	XH50NS, XH100NS	50	3	4	5	6	50	50	5	6	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	XH225NS	50	-	-	5	6	50	50	5	6	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	42
	XH225NE	50	-	-	-	10	25	-	-	10	25	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30
	XS400NS, XS400NE	50	-	-	-	-	25	-	-	-	25	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30
	XS600NS, XS600NE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	30	-	-	30	30	35	30	35	30	35	30	35	30	17
	XS800NS, XS800NE	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	25	35	30	35	30	35	30	35	30	17
	XH400NE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	25	50	50	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30
	XH600NE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	30	-	-	30	30	35	30	35	30	35	30	35	30	17
	XH800NE	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	25	35	30	35	30	35	30	35	30	17
	XH800PS	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	25	35	30	35	30	35	30	35	30	17
	XM30PB	85	30	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
	TL-100F	120	-	-	-	-	-	5	7.5	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
	TL-225F	120	-	-	-	-	-	4	6	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	35
	TL-400E	120	-	-	-	-	-	-	-	-	15	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30
	TL-100C	180	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
	TL-225B	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	65
	TL-400	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	65
	TZ30NC, TZ50CC, TZE50E	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	TZ50NC	7.5	3	4	5	6	7.5	7.5	5	6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	TZ50HC, TZ100CC	10	3	4	5	6	10	10	5	6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	TZE225E	15	-	-	4	6	10	10	4	6	10	10	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	TZ100NB	25	3	4	5	6	18	18	5	6	18	18	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	TZE100H	42	3	4	5	6	15	15	5	6	15	15	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
	TZ225NB	25	-	-	4	6	10	10	4	6	10	10	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	TZE225H	42	-	-	4	6	10	10	4	6	10	10	12	20	20	20	25	35	42	42	42	42	42	42	42	42
	TZ-400CA	22	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	12	15	-	15	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	TZ-400BA	42	-	-	-	-	-	10	-	-	-	10	12	15	-	15	20	24	35	30	35	30	35	30	35	30
	TZ-600CA	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15	-	-	20	24	30	30	30	30	30	30	30	30	17
	TZ-600BA	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	15	-	-	20	24	30	30	30	30	30	30	30	30	17
	TZ-800CA	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	24	30	30	30	30	30	30	30	30	17
	TZ-800BA	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	24	30	30	30	30	30	30	30	30	17

備考 1. 主回路ブレーカの設定電流は最大設定電流に設定されているものとします。
 2. 主回路ブレーカの標準品は長限時、短限時、瞬時引外し機能付を示します。高インスト品は、協調特殊ブレーカ高インスト一点固定を適用した場合を示します。
 ①: Icr400A適用の場合。 ②: Icr800A適用の場合。
 3. 漏電遮断器の定格遮断容量はA C415Vを示します。